

ULTRAVOX



L. 15.000

mobile in materiale plastico
nei colori: avorio, verde, marrone
con frontale oro;
rosso con frontale bianco

SN 3

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.

Presa d'antenna MA.

Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 6AV6
35W4 - 50B5.

Potenza d'uscita: 1,5 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.

Commutatore di gamma: a leva.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 25 W.

Dimensioni: cm 24 × 14 × 12.

Peso: kg 2,300.

SN 12**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: medie - corte.
 Presa d'antenna MA.
 Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 6AV6
 35W4 - 50B5.
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 100 mm.
 Commutatore di gamma: a rotazione.
 Presa fonografica.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 25 W.
 Dimensioni: cm 32 × 7 × 15.
 Peso: kg 2,600.

**SN 12/BA****Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: medie - corte.
 Presa d'antenna MA.
 Valvole: n. 4 - tipi: DL94 - DAF96 -
 DF96 - DK96.
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 100 mm.
 Commutatore di gamma: a rotazione.
 Presa fonografica.
 Alimentazione: batterie a secco 90/11½ V.
 Dimensioni: cm 32 × 17 × 15.
 Peso: kg 3,700.

SN12 L. 18.000
 mobile in materiale plastico
 nei colori avorio o marrone
 con frontale bianco


SN12/BA L. 24.000
 mobile in materiale plastico
 nei colori avorio o marrone
 con frontale bianco

SL 18/BA**Caratteristiche tecniche:**

Gamme d'onda: medie.
 Antenna incorporata fissa.
 Valvole: n. 4 - tipi: DK96 - DF96 - DAF96
 DL96.
 Raddrizzatore a secco.
 Potenza d'uscita: 1 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 100 mm.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 batterie a secco 67,5 V - 1,5 V.
 Dimensioni: cm 21 × 13 × 6.
 Peso: kg 1,700.



L. 24.000
 mobile in materiale plastico

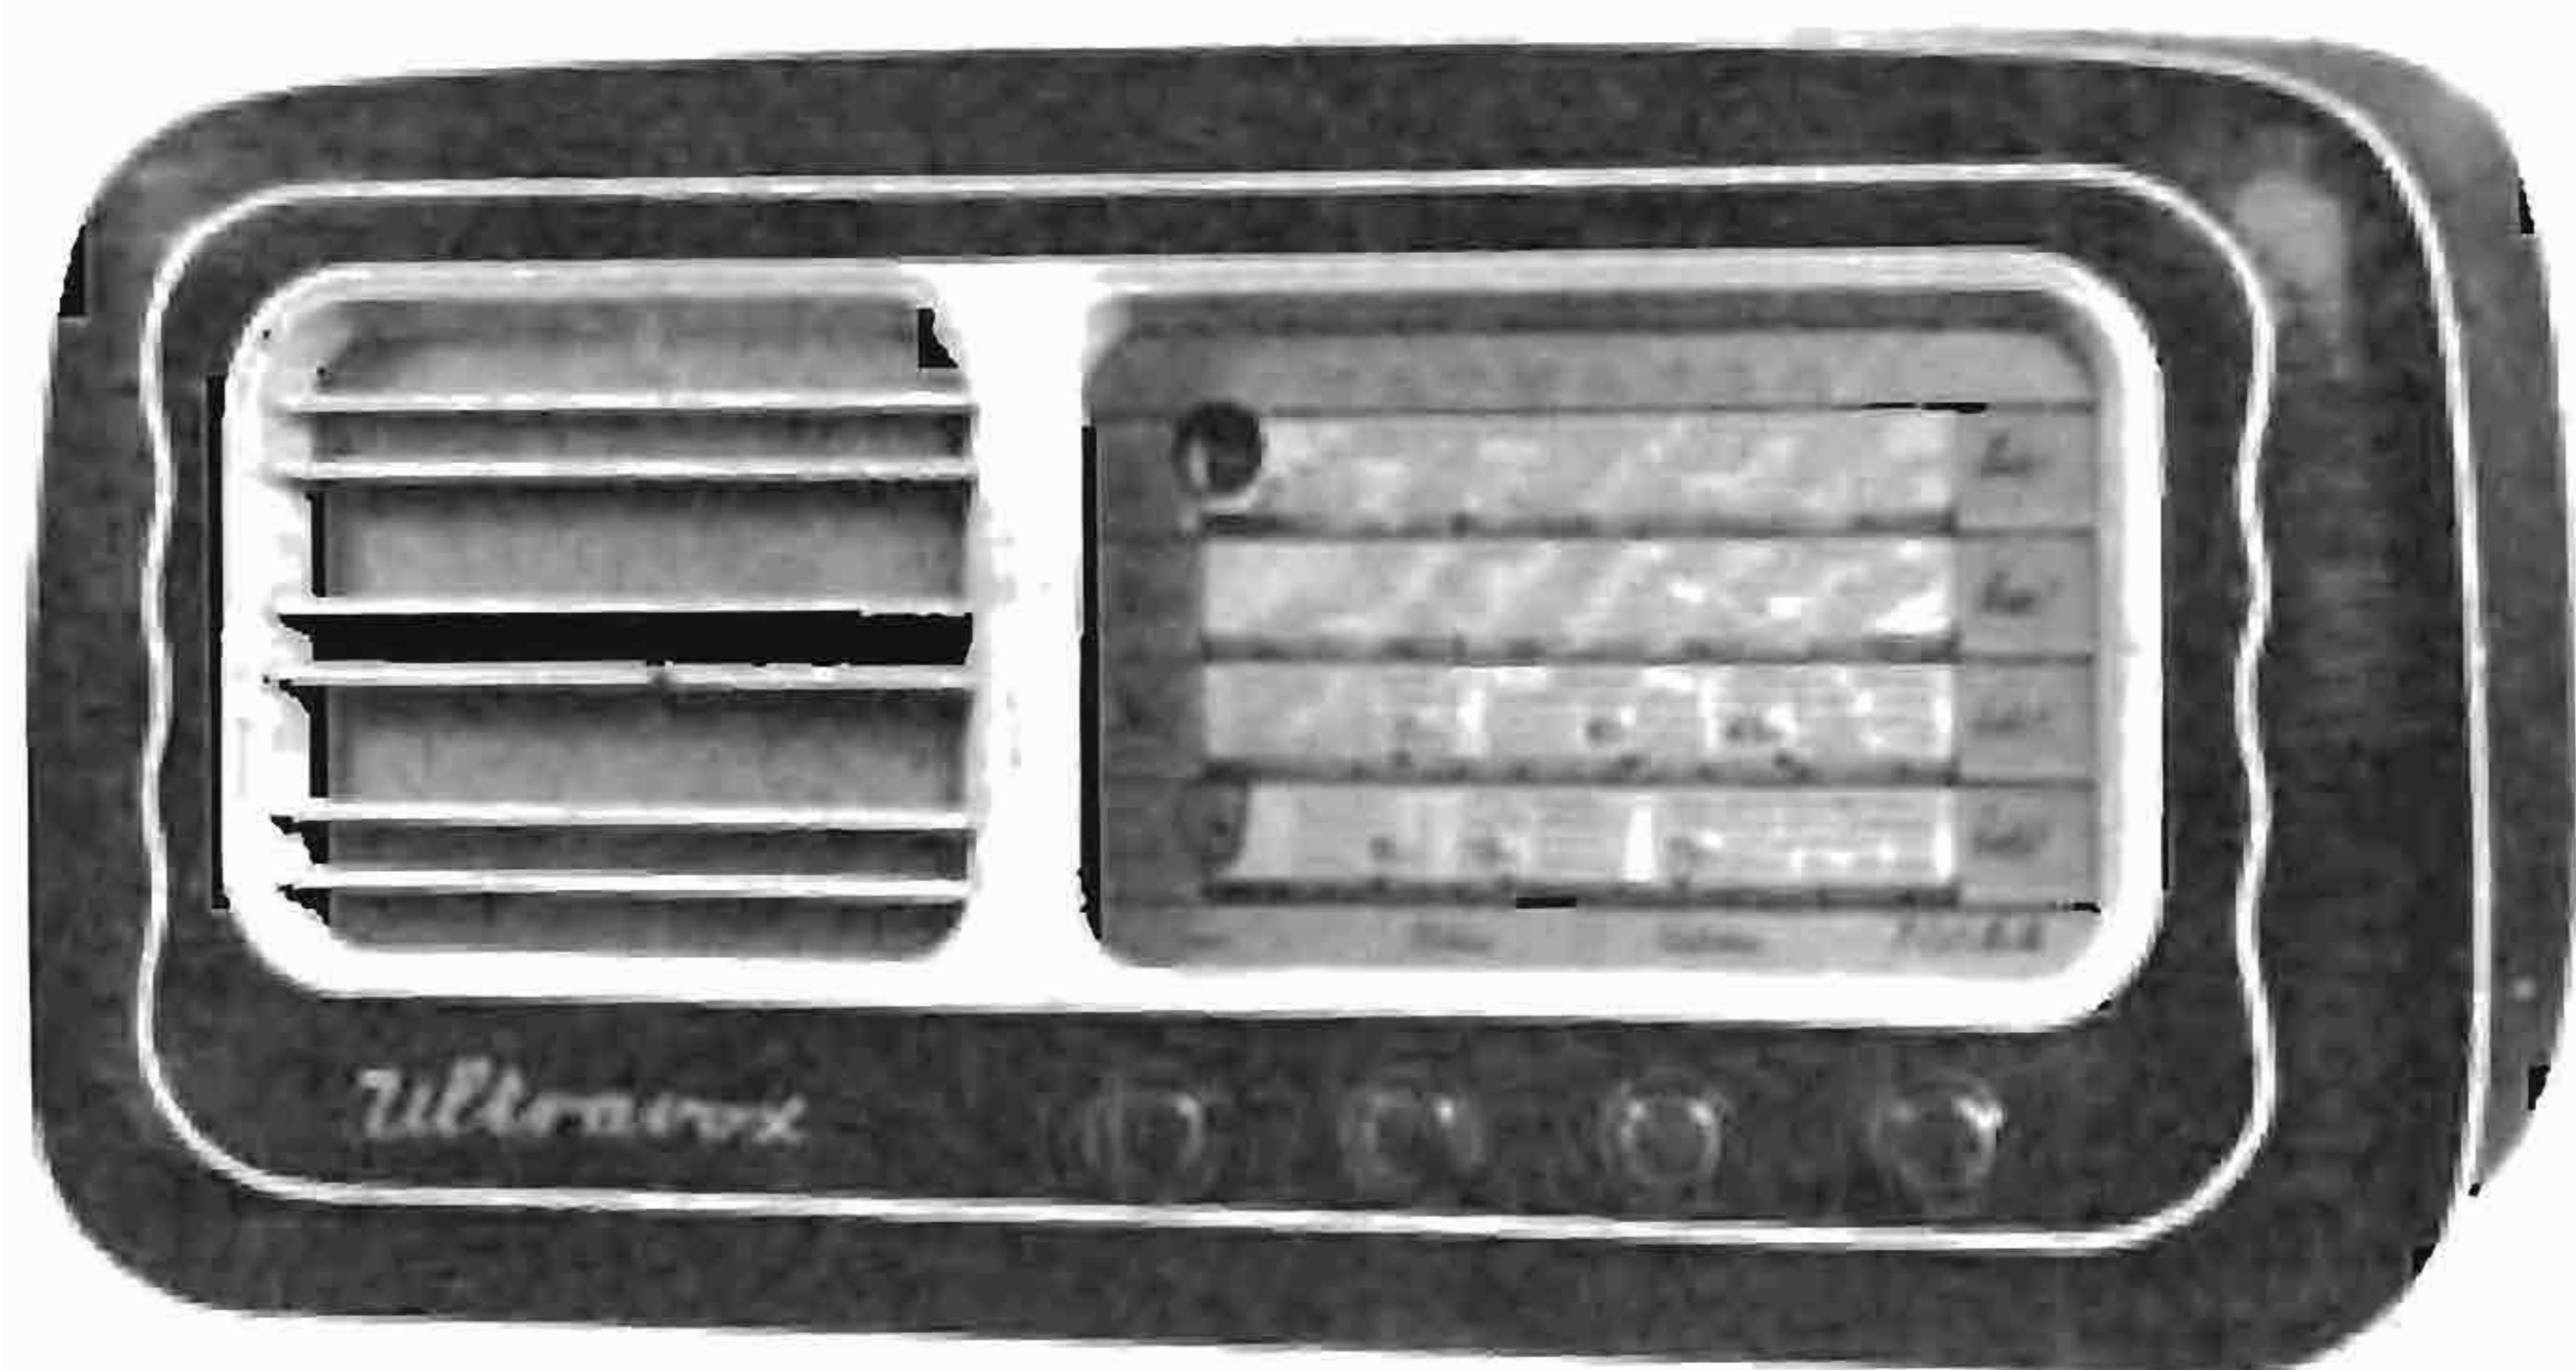

L. 33.000
mobile in legno

SL 66

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.

Presse d'antenna MA.

Valvole: n. 6 - tipi: 6X4 - 6AQ5 - 6BE6
6BA6 - 6AV6 - EM34.

Indicatore di sintonia: EM34.

Regolatori di tonalità: per gli acuti - per i bassi.

Potenza d'uscita: 2,5 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro 160 mm.


Commutatore di gamma: a rotazione.

Presse fonografica.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 40 W.

Dimensioni: cm 55 × 20 × 21.

Peso: kg 6,800.

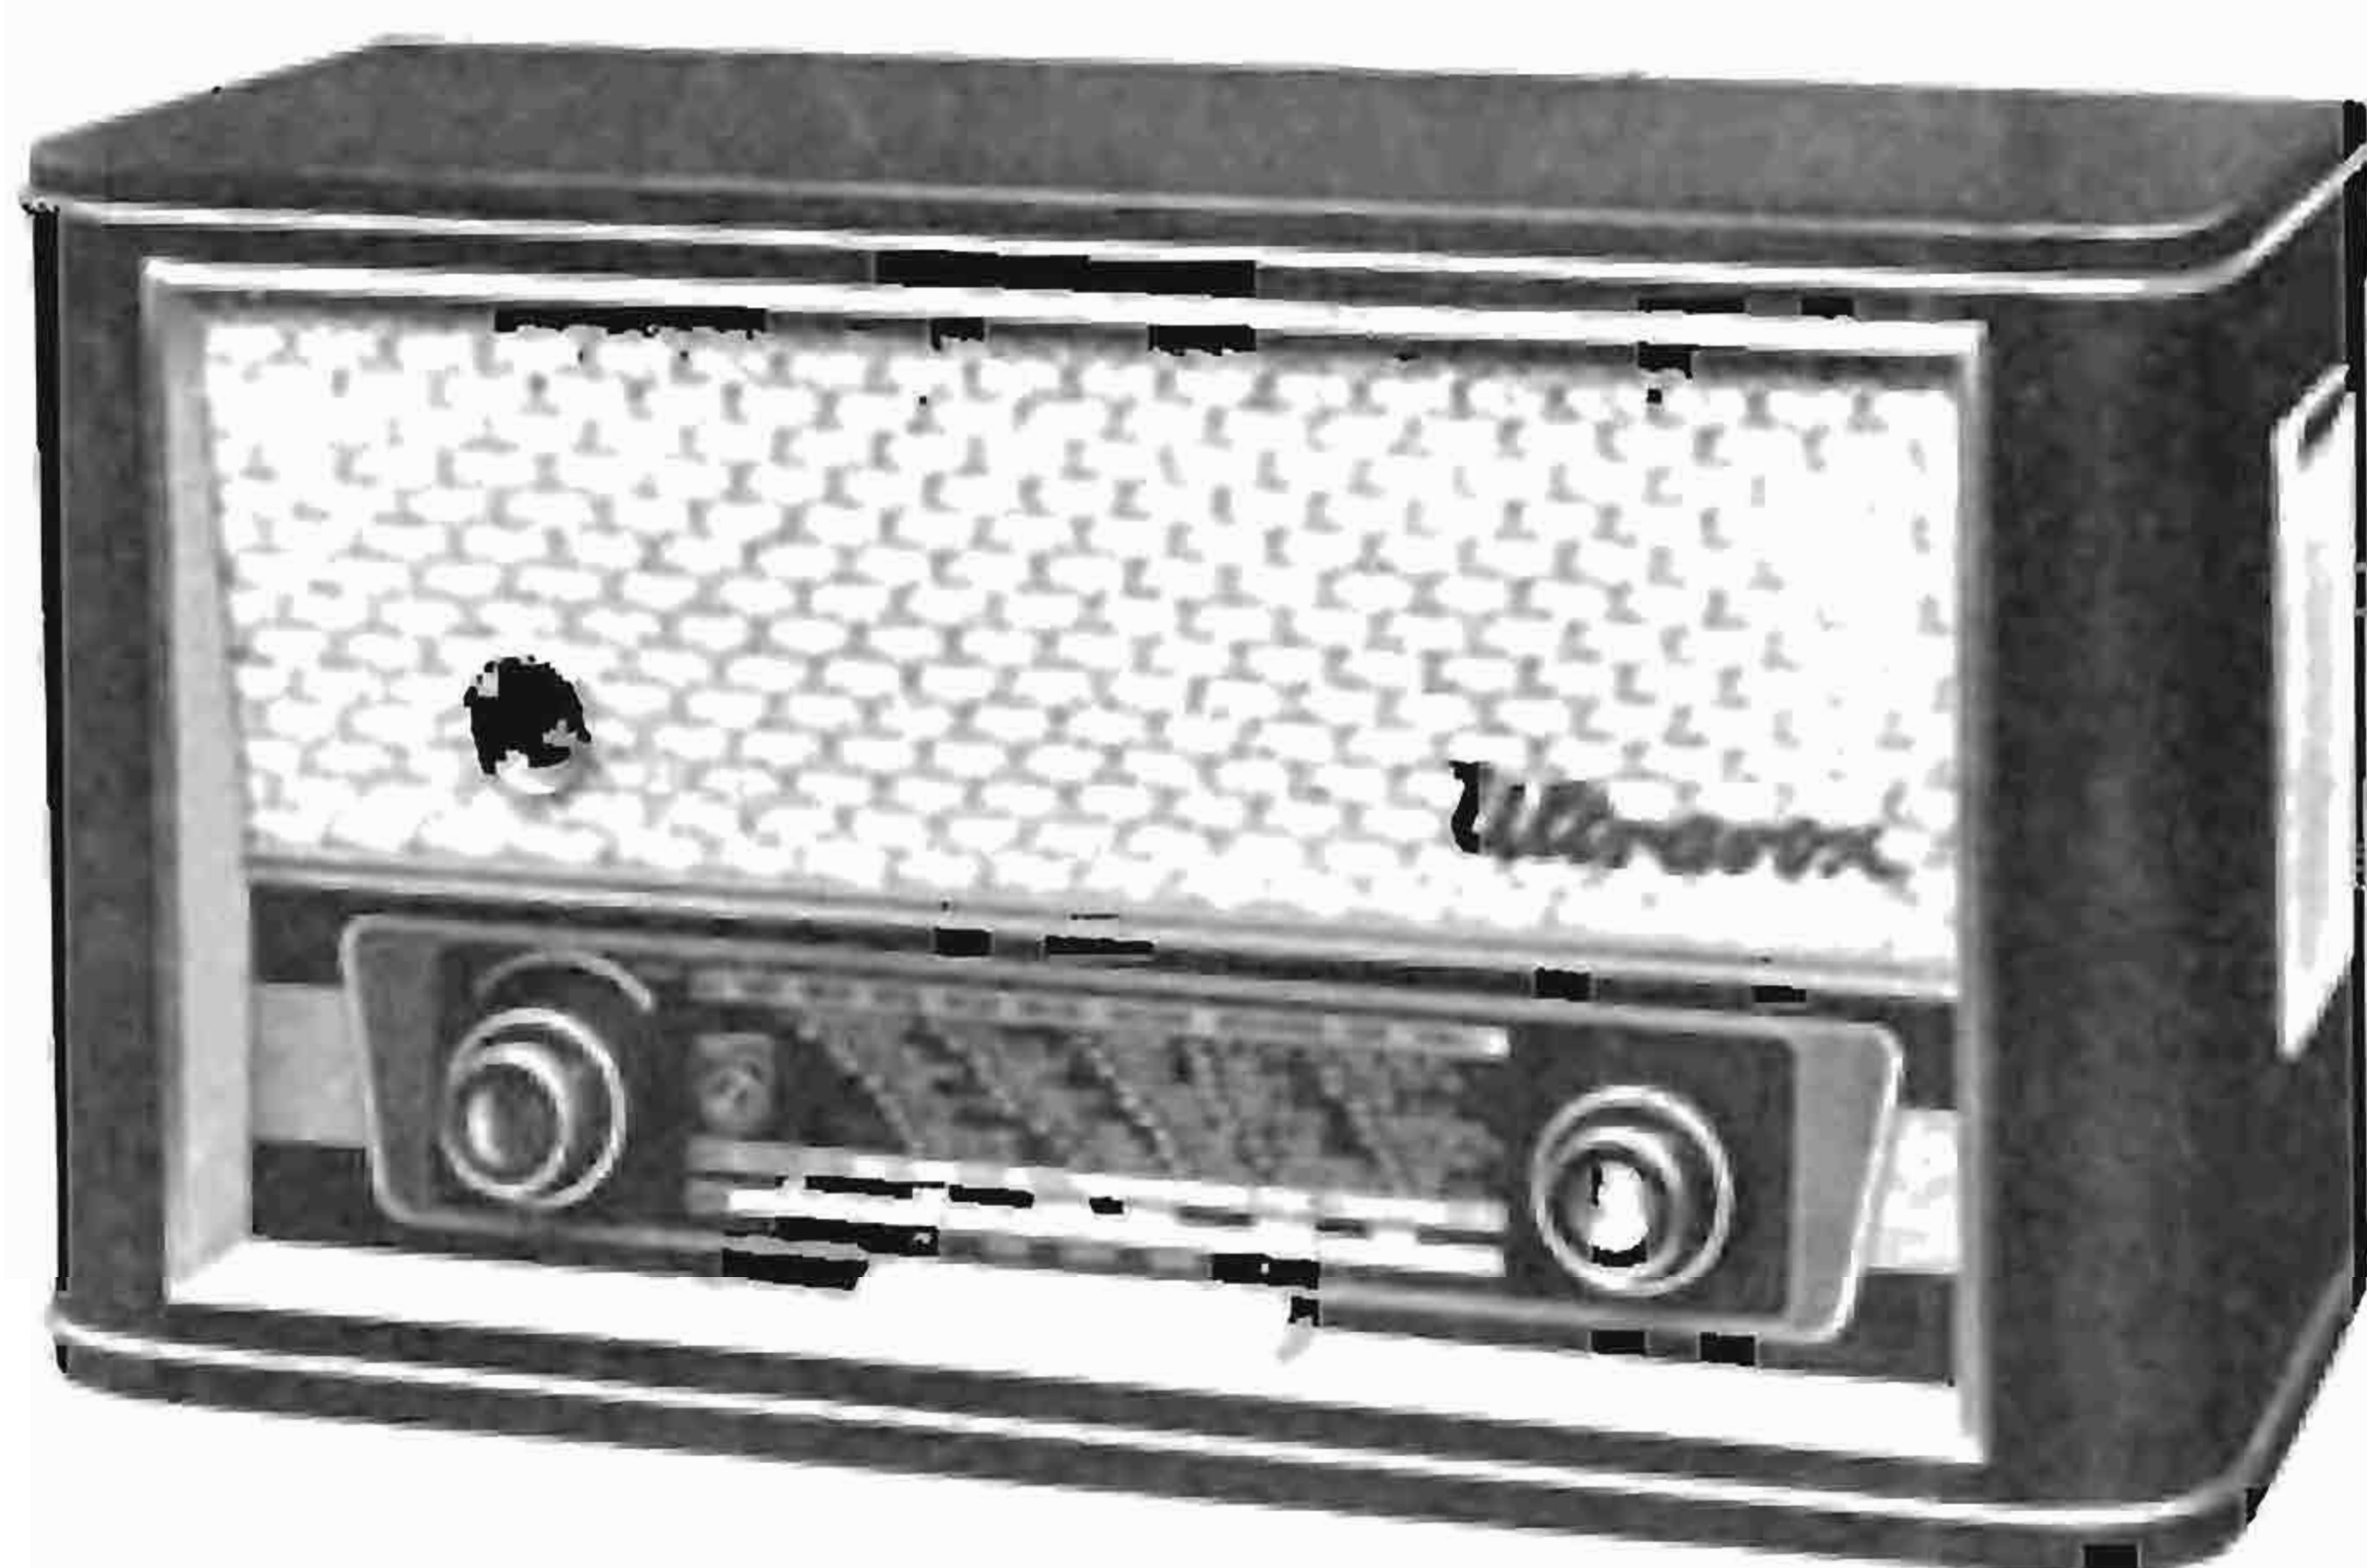

L. 59.000
mobile in legno

lo stesso modello con 1 altoparlante ellittico **L. 54.000**

SL 72/MF - 3D

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF..

Presse d'antenna MA.

MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECH81 -
EF89 - EABC80 - EL84 - EZ80 - EM80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Regolatori di tonalità: per gli acuti - per i bassi.

Potenza d'uscita: 3,5 W.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 1
ellittico diametro 180 × 120 mm - n. 2
diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presse fonografica.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V - 60 W.

Dimensioni: cm 52 × 29 × 23.

Peso: kg 10.