




FM/199

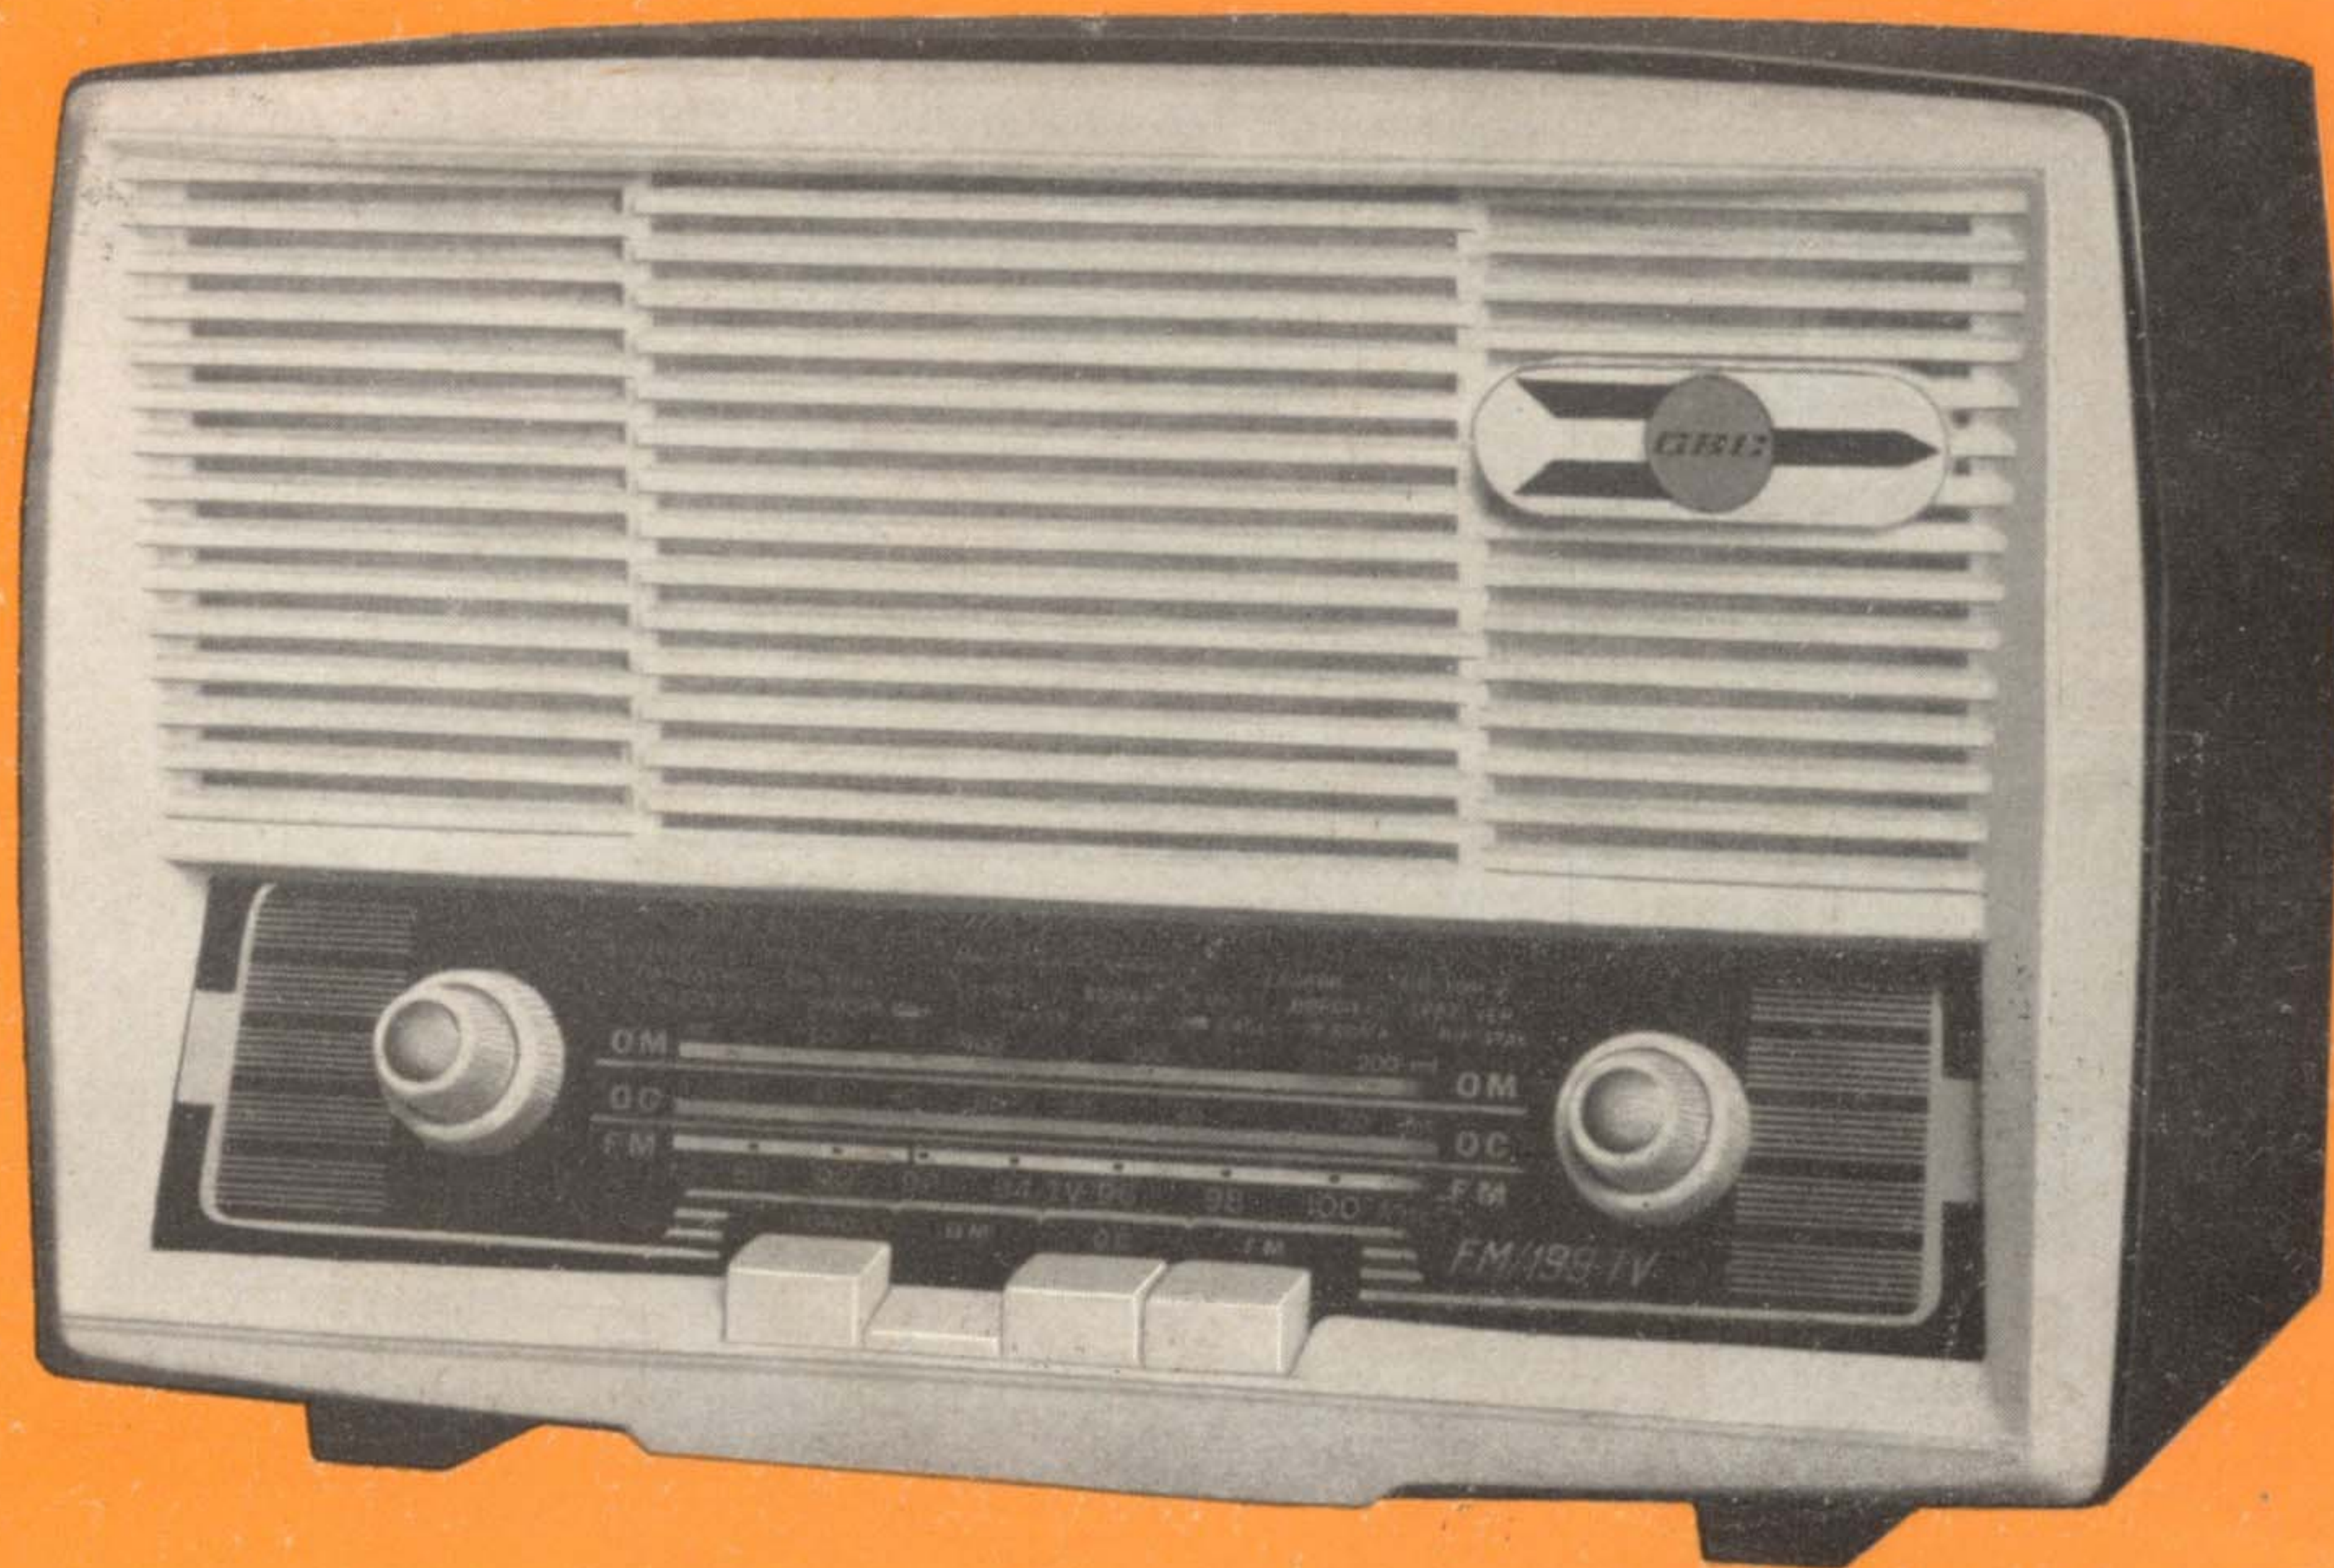

**RICEVITORE
FM-AM-AUDIO TV**

GBC
electronics

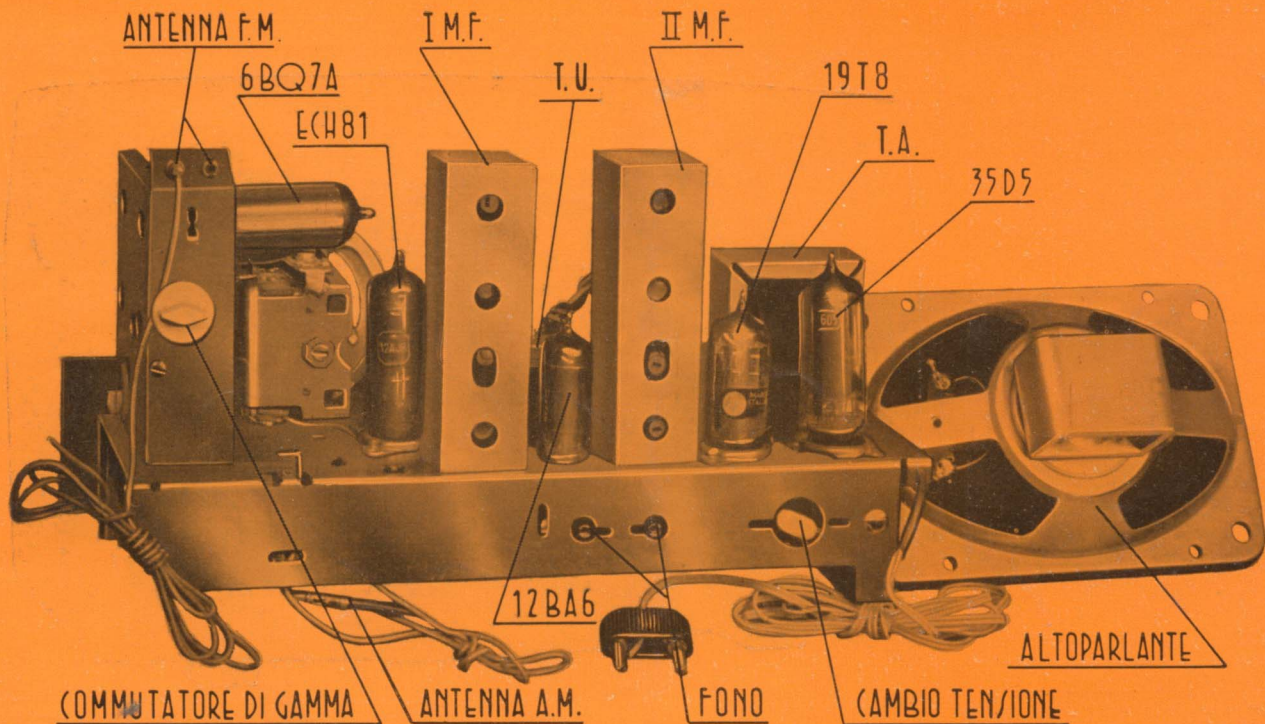

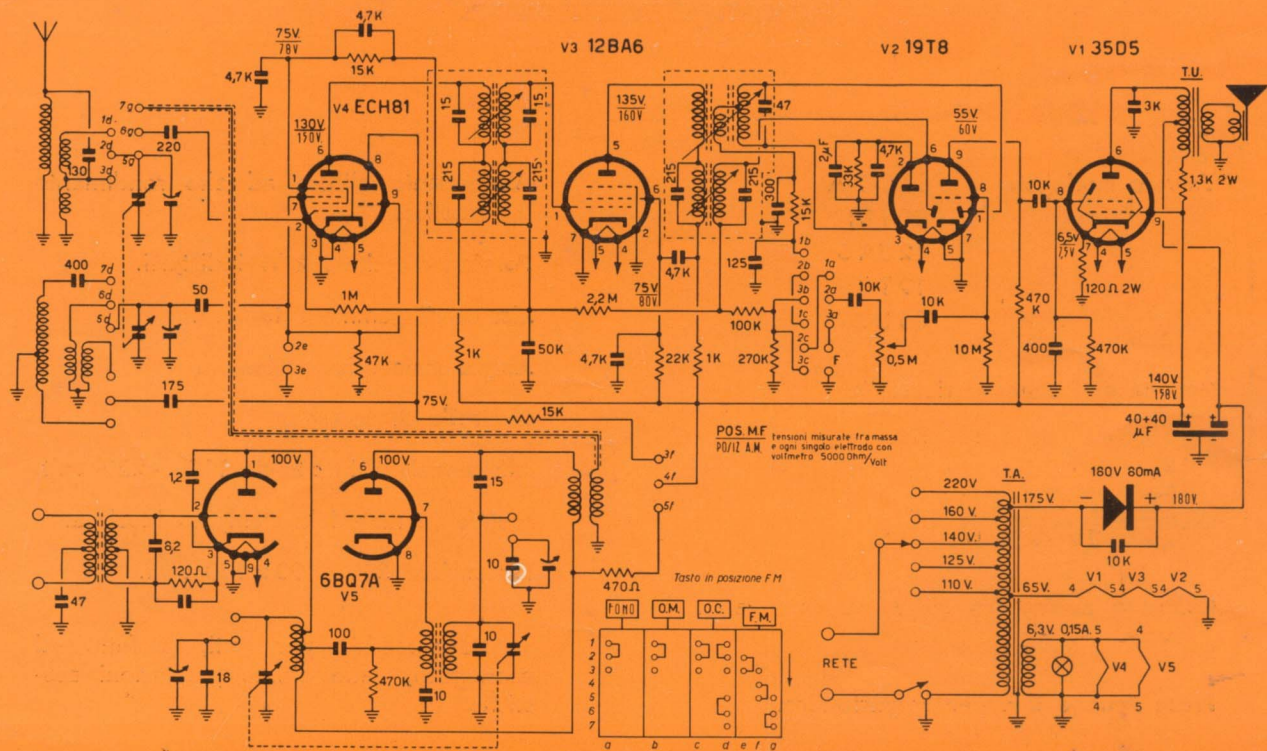

SCHEMA ELETTRICO FM/199

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valvole impiegate 6 BQ 7 A
ECH 81
12 BA 6
19 T 8
35 D 5

Gamma di frequenza ricevibile

FM da $87 \div 101$ Mc

AM da $185 \div 525$ m

OC da $25 \div 50$ m

audio TV A-B-C-D-E-F-G-H

Controllo automatico (CAV) su due valvole.

Presca Fono e B.F. per amplificatore.

Altoparlante ellittico ad alto rendimento acustico.

Potenza d'uscita 2,2 W indistorti.

Ricerca di gamme a tastiera.

Ampia scala orizzontale.

Controllo di volume.

Alimentazione in c.a. da $110 \div 220$ Volt.

Mobile in materiale stampato bicolore.

Dimensioni 300 x 190 x 130 mm.

L'apparecchio per tutti, perfetto ed economico, dalle ottime prestazioni acustiche.