



L. 15.000


SN 3

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
Preso d'antenna: AM sola presa.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 6AV6
50B5 - 35W4.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.
Commutatore di gamma: a leva.
Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 25 × 15 × 12.
Peso: kg 2,150 ca.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico nei colori
avorio, grigio, verde, marrone con fron-
tale oro; rosso con frontale bianco.

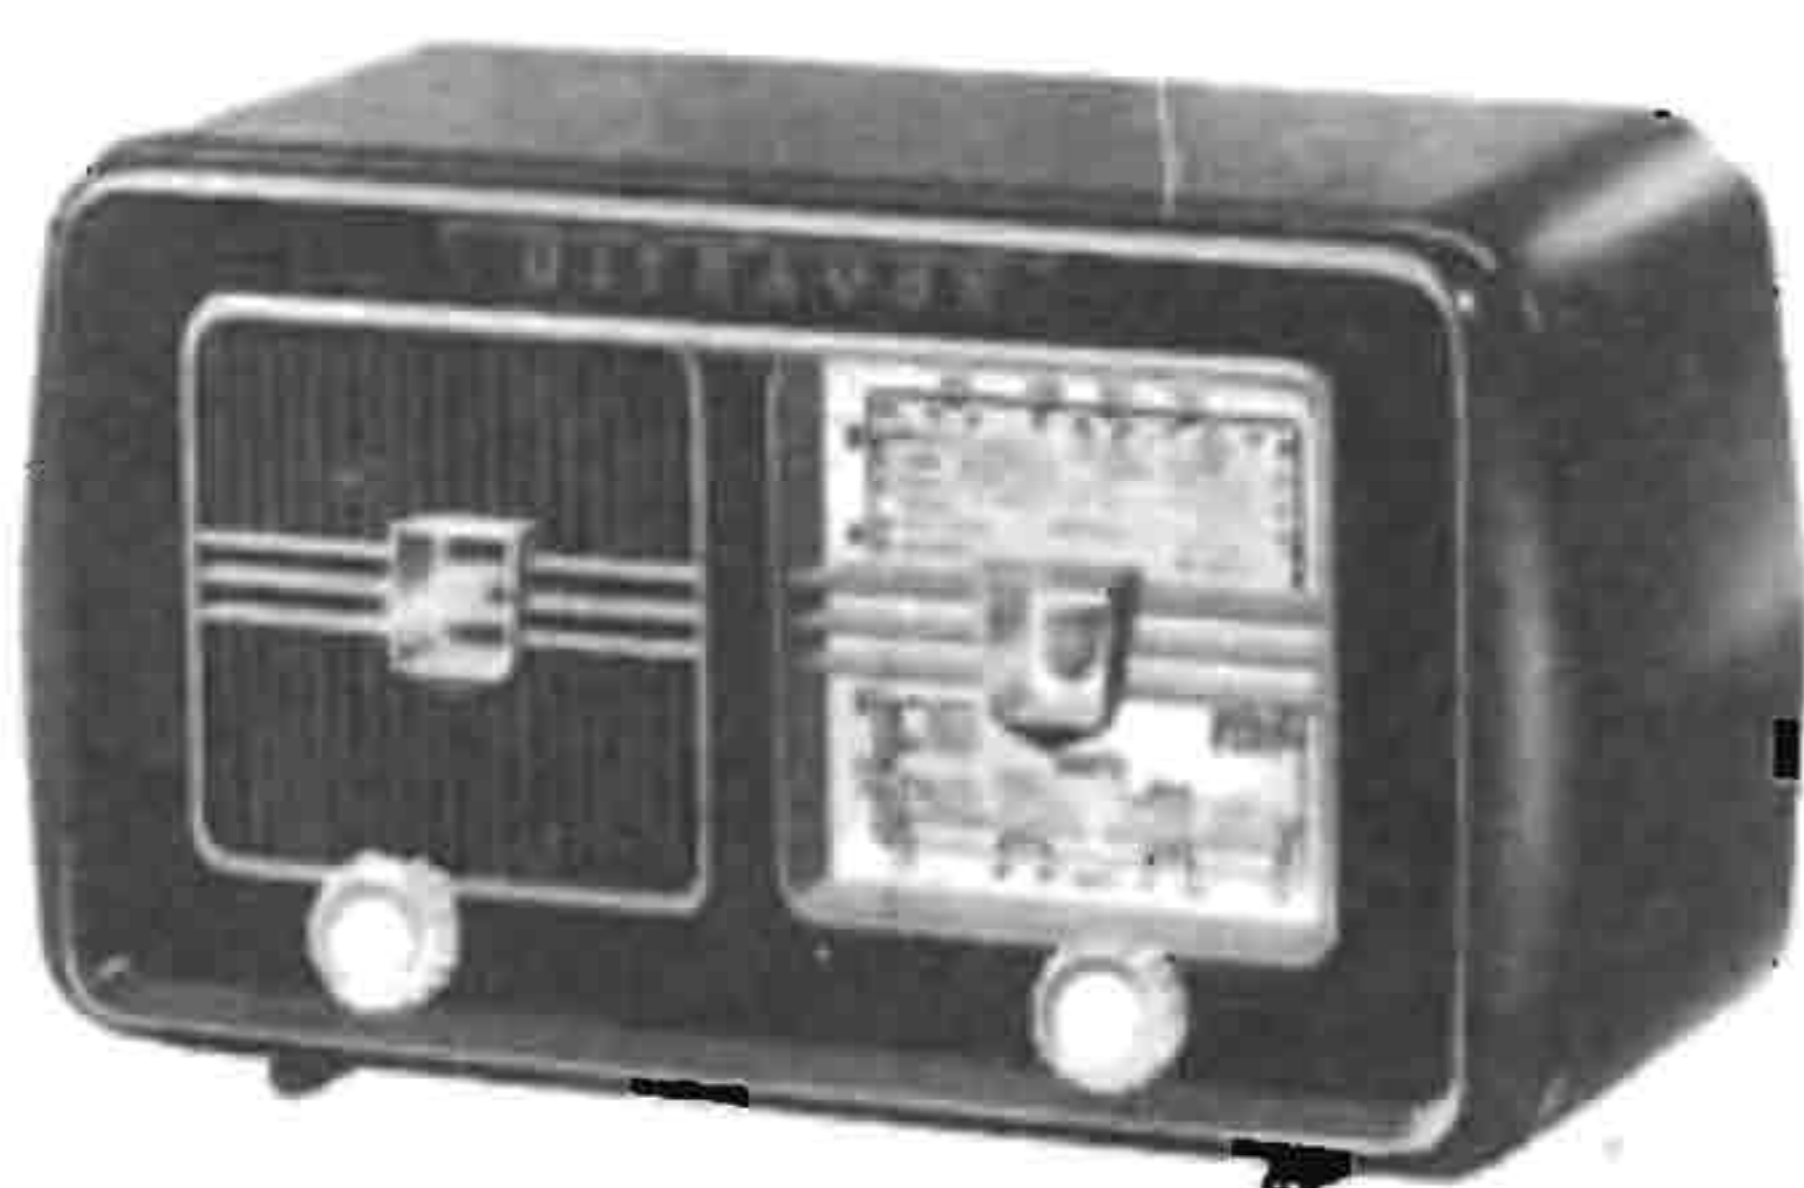

L. 16.000

SN 4

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
Preso d'antenna: AM sola presa.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 50B5
35W4 - 6AV6.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.
Commutatore di gamma: a leva.
Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 25 × 15 × 12.
Peso: kg 2,150.

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico nei colori
avorio e marrone con frontale oro.



L. 18.000

SN 8

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
Preso d'antenna: AM sola presa.
Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 6AV6
50B5 - 35W4.
Potenza d'uscita: 1,5 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.
Commutatore di gamma: a leva.
Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
Dimensioni: cm 27 × 17 × 11.
Peso: kg 2 ca.


Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico, dalla linea
moderna, di gusto americano.

SN 12

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte.
 Presa d'antenna: AM sola presa.
 Valvole: n. 5 - tipi: 6BA6 - 6BE6 - 6AV6
 50B5 - 35W4.
 Potenza d'uscita: 1,5 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 110 mm.
 Commutatore di gamma: a rotazione.
 Presa fonografica.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 Dimensioni: cm 32 × 19 × 15.
 Peso: kg 3 ca.

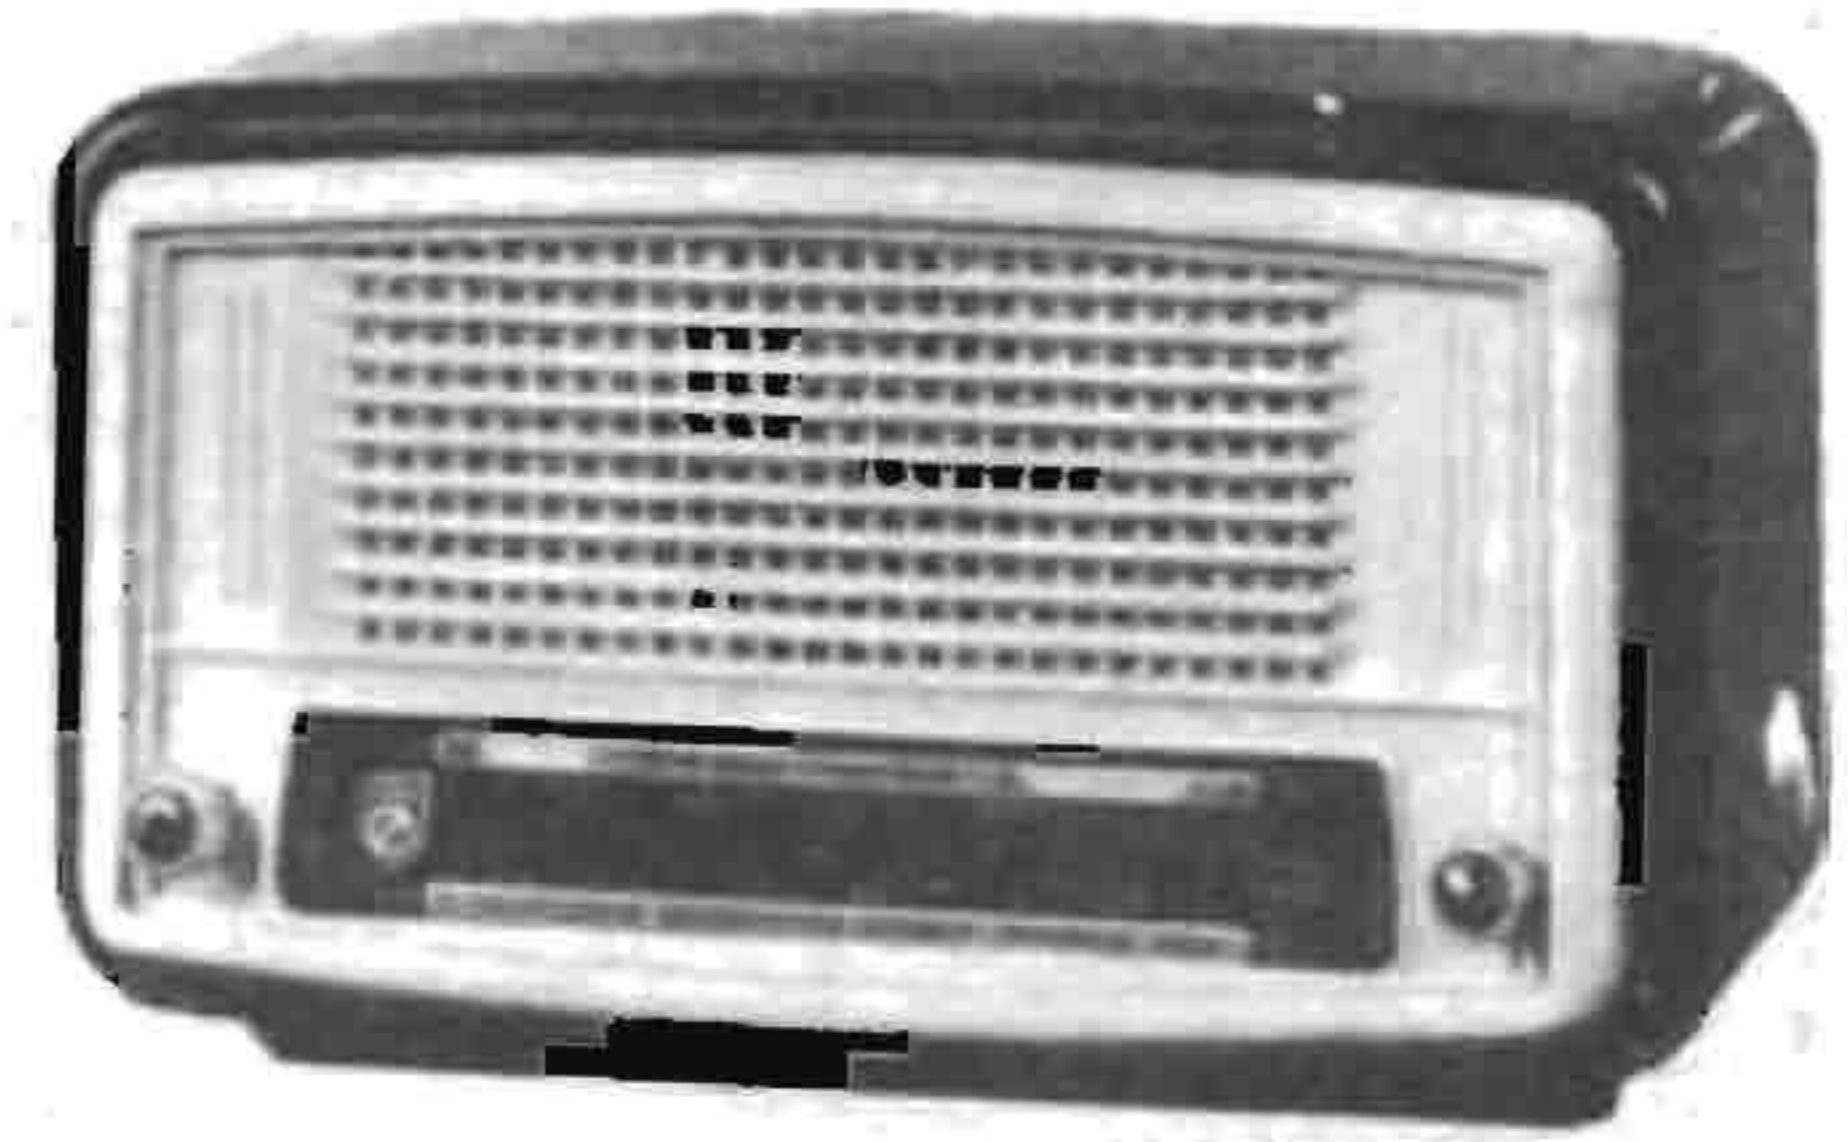

L. 20.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico nei colori
 amaranto e verde con frontale avorio.

SN 27/FM

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - MF.
 Presa d'antenna: AM sola presa.
 MF sola presa a 75 - 300 ohm.
 Valvole: n. 6 - tipi: UABC80 - ECH81 -
 ECC85 - EF89 - UY85 - UL84.
 Regolatori di tonalità: per gli acuti - per
 i bassi.
 Potenza d'uscita: 2 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 120 mm.
 Commutatore di gamma: a leva.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 Dimensioni: cm 20 × 14 × 18.
 Peso: kg 2,800 ca.



L. 29.000

Caratteristiche particolari:

Mobile in materiale plastico color ama-
 ranto con frontale nello stesso materia-
 le color avorio.

SL 22/BA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - medie.
 Presa d'antenna: id. incorporata fissa -
 medie.
 Valvole: n. 4 - tipi: DK96 - DAF96 -
 DF97 - DL96.
 Raddrizzatore a secco.
 Potenza d'uscita: 1 W.
 Altoparlante: magnetodinamico diametro
 100 mm.
 Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.
 batterie a secco 67,5 V e 1,5 V.
 Dimensioni: cm 22 × 14 × 8.
 Peso: kg 2 (compreso batterie).



L. 30.000

ULTRAVOX



Caratteristiche particolari:

Lo stesso modello con un solo altoparlante ellittico L. 54.000. **L. 59.000**
mobile in legno

SL 72/FM-3D

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF.

Presa d'antenna: AM sola presa.

MF presa a 75 ohm - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 7 - tipi: EZ80 - EF89 - ECH81
ECC85 - EABC80 - EL84 - EM80.

Indicatore di sintonia: EM80.

Regolatori di tonalità: per gli acuti - per i bassi.

Potenza d'uscita: 3,5 W.

Altoparlanti: n. 2 magnetodinamici - n. 1 ellittico diametro 180 x 120 mm e 1 diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 ÷ 220 V.

Dimensioni: cm 52 x 29 x 23.

Peso: kg 8 ca.